

KLKZ开关状态智能操控装置

安徽凯立
ANHUI KAILI

产品概述

开关柜智能操控装置及开关状态指示仪用于3~35kV户内中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜，具有一次模拟图、带电显示、分合闸状态指示、接地开关指示、储能指示、手车位置指示、语音防误提示、温湿度数值显示、RS485远程通讯接口等多项功能。产品采用微处理器控制，内部元件大部分为优质进口工业级品牌，具有稳定可靠、长寿命、抗干扰性强等优点。该产品较传统的模拟显示标牌具有显示直观操作方便等优点。



产品选型


● KLKZ-5系列

KLKZ-5系列功能表

KLKZ-5系列（外形见图1，二次原理见图2，接线端子见图3）

型号功能	KLKZ-5600	KLKZ-5601	KLKZ-5602	KLKZ-5603	KLKZ-5800	KLKZ-5801	KLKZ-5802	KLKZ-5803
一次动态模拟图	√	√	√	√	√	√	√	√
带数显温湿度控制	√	√	√	√	√	√	√	√
高压带电显示	√	√	√	√	√	√	√	√
储能指示	√	√	√	√	√	√	√	√
操作旋钮	√	√	√	√	√	√	√	√
智能语音提示	X	X	X	X	√	√	√	√
照明开关	X	√	X	√	X	√	X	√
RS485通讯接口	X	X	√	√	X	X	√	√

KLKZ-5产品外形（开孔）尺寸图

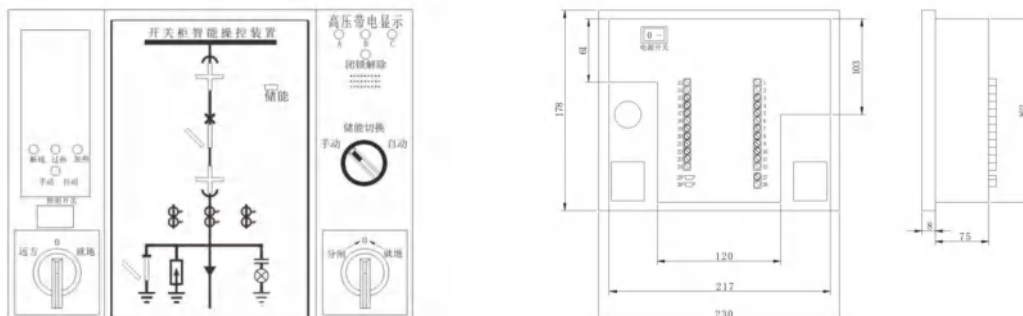

说明:装置的开孔尺寸为:水平×垂直=220×165mm