


产品概述

本产品根据国家电力行业“五防”的要求开发。广泛适用于3-35KV户内各类高压开关柜。具有如下功能:

- 一次动态模拟图显示;
- 无线测温功能;
- 液晶显示;
- 储能指示;
- 高压带电显示及闭锁;
- 环境温湿度数字控制;
- 加热断线过流报警;
- 柜内照明;
- 分合闸、储能、远方/就地操作旋钮;
- RS485通讯接口(选配,请在订货时说明);
- 智能语音防误报警;
- 人体感应功能;

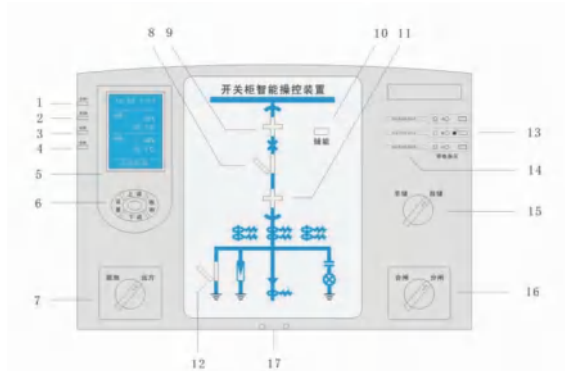

- 1、加热A指示, 如果加热A启动,则此指示灯点亮;
- 2、加热B指示,如果加热B启动,则此指示灯点亮;
- 3、运行指示灯;
- 4、报警指示灯;
- 5、液晶显示;
- 6、按键;

- 7、远方/就地转换开关;
- 8、断路器分/合指示;
- 9、试验/工作位置指示1;
- 10、储能指示, 如果储能正常则此指示灯点亮;
- 11、试验/工作位置指示2;
- 12、接地开关/合指示;

- 13、带电指示以及闭锁指示;
- 14、喇叭, 用于语音提示播报;
- 15、储能开关;
- 16、分合闸开关;
- 17、人体感应窗口。

技术指标

电气参数

工作电压:AC/DC220V; 功耗:5W; 绝缘:大于100兆欧;

温度测量

范围:-55℃----125℃; 精度:±0.5℃;

湿度测量

范围:0%----100%; 精度:±3%;

人体接近感应时间


小于2秒;

无线参数

频段:2.4GHz免申请无线电频段; 标准:IEEE802.15.4; 探头:0-12路。

KLKZ-TC无线测温开关柜智能操控装置

接线图

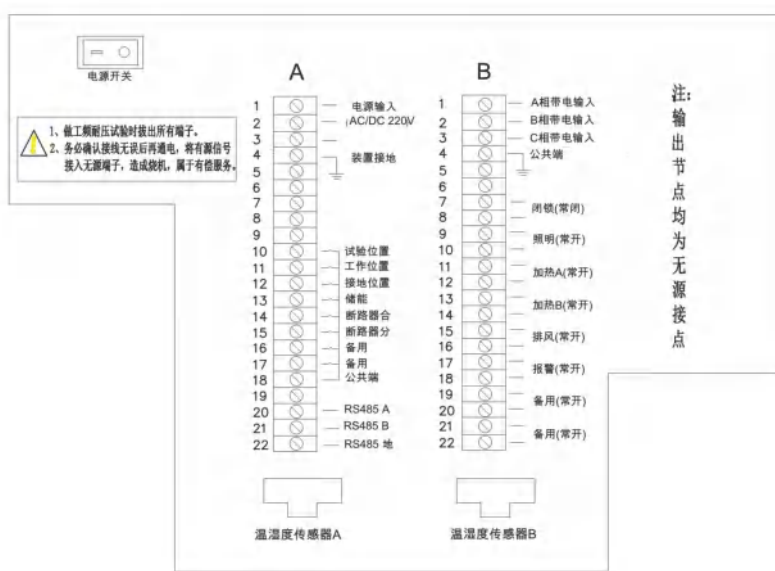

安装尺寸

